

Pirmā stāva plāns
M 1:100

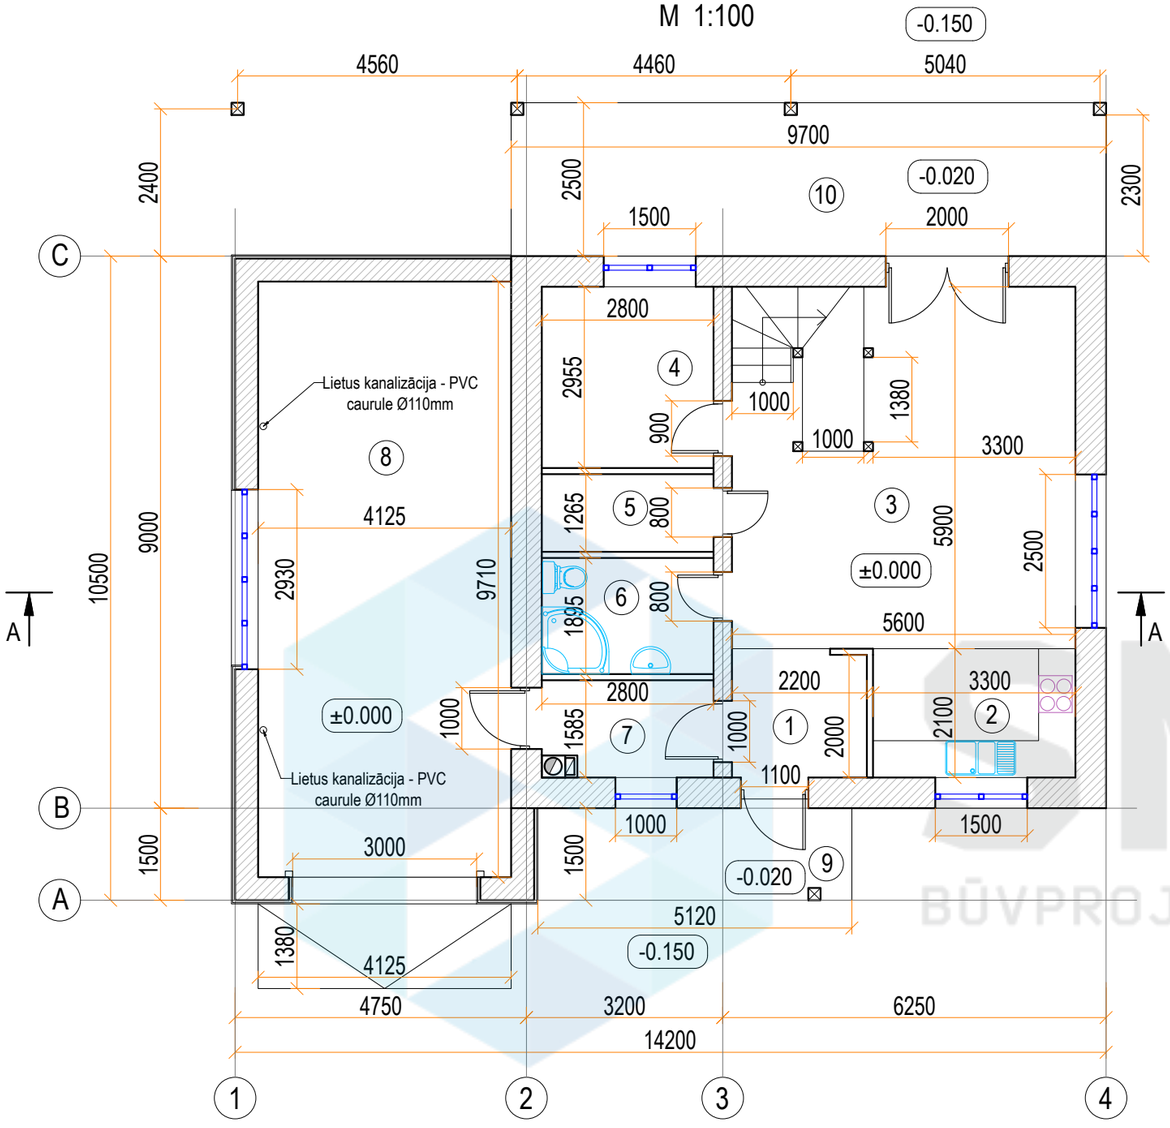

Otrā stāva plāns
M 1:100

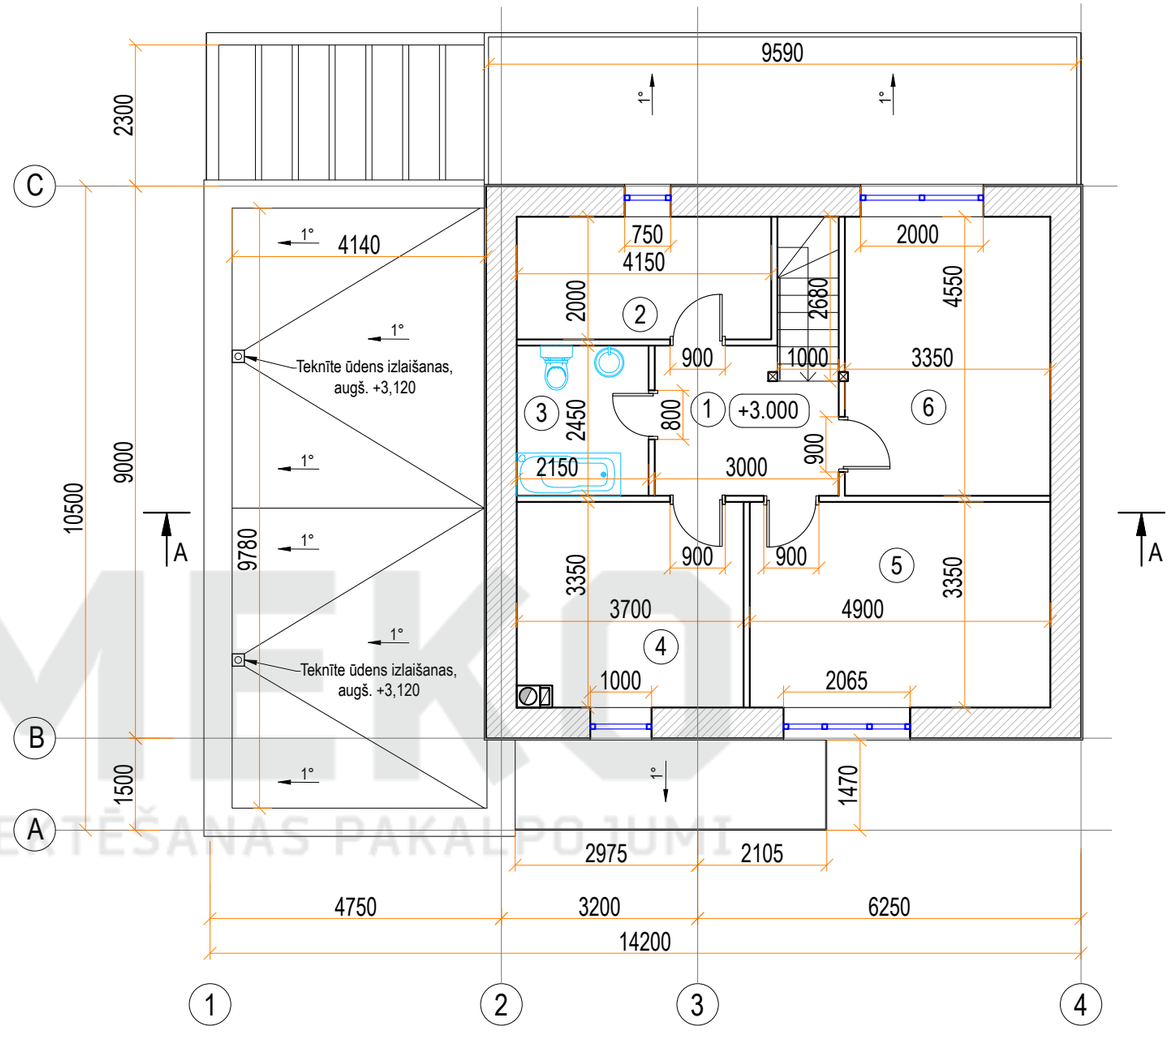

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
1 stāvs		
1	Priekštelpa	4.6
2	Virtuves niša	6.9
3	Viesu istaba	31.5
4	Kabinets	8.3
5	Noliktava	3.5
6	Sanmezgls	5.3
7	Tehniskā telpa	4.2
8	Garāža	40.2
9	Lievenis	7.7
10	Terase	24.3
	KOPĀ:	136.5

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
2 stāvs		
1	Gaitenis	6.7
2	Garderobe	8.3
3	Sanmezgls	5.3
4	Istaba	12.2
5	Istaba	16.4
6	Istaba	15.2
	KOPĀ:	64.1
	KOPĀ 1, 2 ST.:	200.6

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

RASĒJUMS:

Pirmā stāva plāns
Otrā stāva plāns

LAPA

LAPU SK.

MĒROGS

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

Griezums A-A
M 1:100

1. Difūzijas plēve	
2. Horizontālā sija(80x200) / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
3. Horizontālā lata(50x50) / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 50mm
4. Tvaika izolācijas plēve	
5. Saplāksnis	- 18mm

1. Metāla dakstiņi	
2. Horizontālā lata(50x50)	- 50mm
3. Horizontālā lata(80x40)	- 40mm
4. Difūzijas plēve	
5. Horizontālā lata(80x40)	- 40mm
6. Horizontālā sija(80x200) / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 200mm
7. Horizontālā lata(50x50) / minerālvate (λ = 0,036 W/m· K)	- 50mm
8. Tvaika izolācijas plēve	
9. Saplāksnis	- 18mm

1. Klinkera flīze	- 30mm
2. Armatūras siets	
3. Gāzbetona bloki (λ = 0,094 W/m· K)	- 500mm
4. Dekoratīvais apmetums	

1. Fasādes dēlis (20x100)	- 20mm
2. Horizontālā lata (40x40)	- 40mm
3. Gāzbetona bloki (λ = 0,094 W/m· K)	- 375mm
4. Dekoratīvais apmetums	

1. Bruģis	- 60mm
2. Smiltis	- 80mm
3. Šķembas	- 145÷175mm
4. Ģeotekstils	
5. Blietēta grunts	

1. Armēta betona kārta	- 120mm
2. PE plēve	
3. Putupolistirols	- 100mm
4. Blietētu šķembu pamatne	- 200mm
5. Blietēta grunts	

1. Ruļļu hidroizolācija (2 slāņi)	
2. Stiegrota betona slānis	- 50÷150mm
3. PE plēve	
4. Putupolistirols	- 150mm
5. Ruļļu hidroizolācija (1 slāņi)	
6. Saliekamā betona plātne	- 220mm
7. Griestu apdare	

1. Grīdas segums	- 20mm
2. Armēta betona kārta	- 100mm
3. PE plēve	
4. Putupolistirols	- 100mm
5. Blietētu šķembu pamatne	- 200mm
6. Blietēta grunts	

1. Klinkera flīze	- 30mm
2. Armatūras siets	
3. Gāzbetona bloki (λ = 0,094 W/m· K)	- 500mm
4. Dekoratīvais apmetums	

1. Dekoratīvais apmetums	
2. Armatūras siets	
3. Gāzbetona bloki (λ = 0,094 W/m· K)	- 500mm
4. Dekoratīvais apmetums	

1. Putupolistirols	- 50mm
2. Hidroizolācija	
3. Pamati (skatīt BK daļu)	- 450mm

1. Grīdas segums	- 20mm
2. Stiegrota betona slānis	- 60mm
3. Saliekamā betona plātne	- 220mm
4. Griestu apdare	

+7.810 +5.700 +5.100 +4.585 +3.500 +3.000 +2.700 +2.700 +2.100 +2.300 +2.300 +1.700 +0.800 0.000 0.000 -0.150 -0.150 2° 2°

14200

1 4

BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA

RASĒJUMS:


Griezums A-A

LAPA


LAPU SK.

MĒROGS

Fasāde asīs 1-4
M 1:100

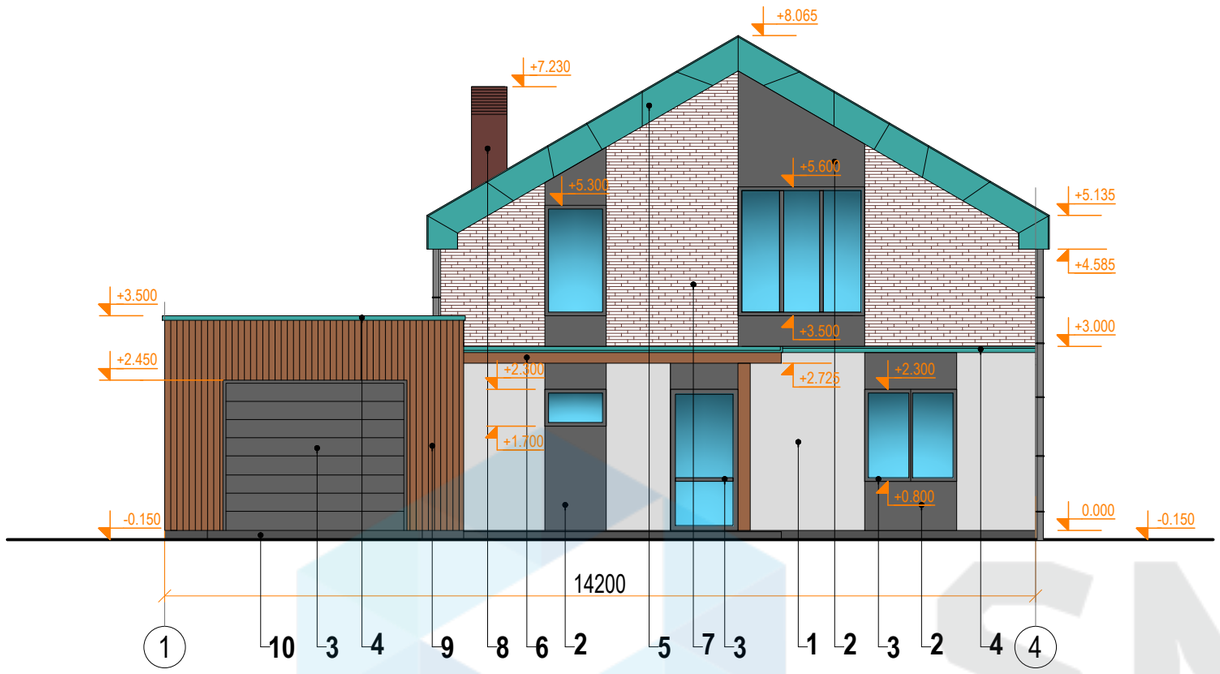

Fasāde asīs A-C
M 1:100

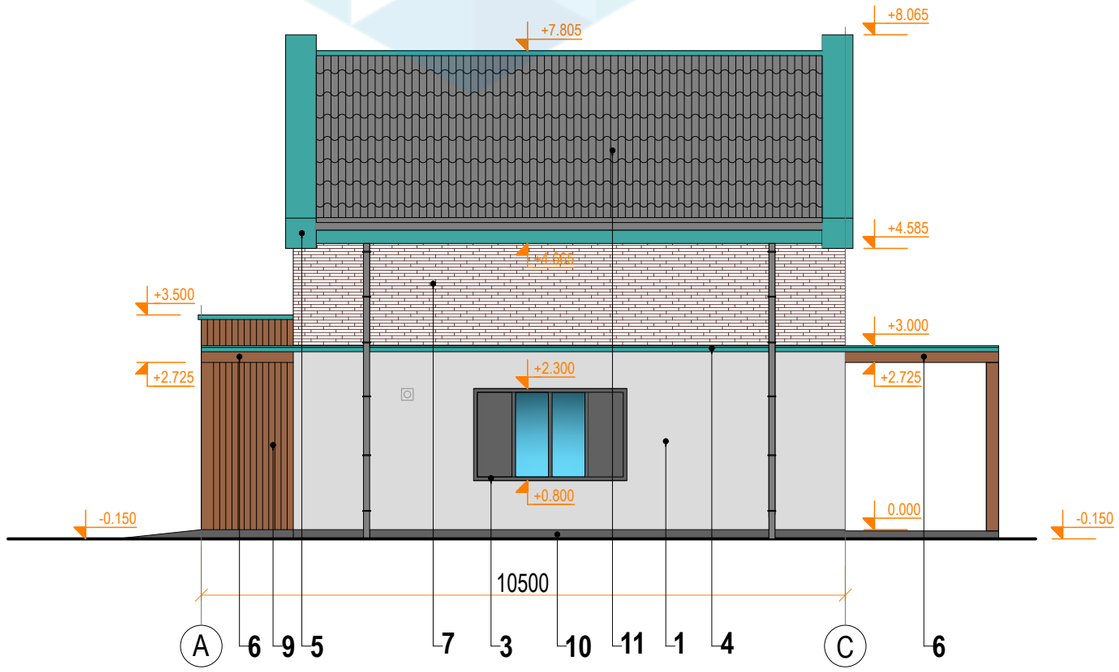

#	APZ.	RAKSTUROJUMS	TOŅA KODS	TONIS
1		Fasādes apdere - dekoratīvais apmetums	RGB 204,204,204	
2		Fasādes apdere - dekoratīvais apmetums	RGB 97,97,97	
3		Logi un durvis - PVC logi un metāla konstrukcijas durvis	RGB 97,97,97	
4		Fasādes apdere - metāla profils	RGB 63,166,161	
5		Jumta frontons - alumīnija kompozītmateriālu paneļi	RGB 63,166,161	
6		Koka konstrukcijas	RGB 153,101,70	
7		Fasādes apdere - **k**linkera flīze	RGB 106,62,57	
8		Fasādes apdere - dekoratīvais apmetums	RGB 106,62,57	
9		Fasādes apdere - koka **dēļi**	RGB 153,101,70	
10		Cokol**s** - dekoratīvais apmetums	RGB 97,97,97	
11		Jumts - metāla dakstiņi	RGB 128,128,128	

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA

RASĒJUMS:


Fasāde asīs 1-4
Fasāde asīs A-C

LAPA


LAPU SK.

MĒROGS

Fasāde asīs 4-1
M 1:100

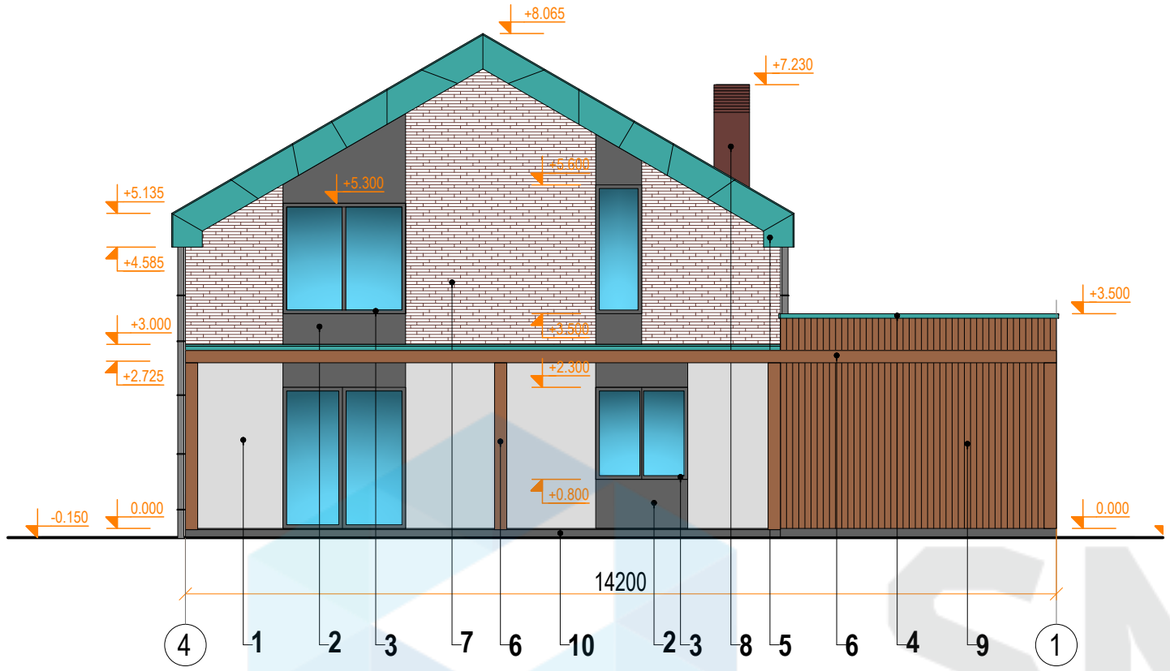

Fasāde asīs C-A
M 1:100

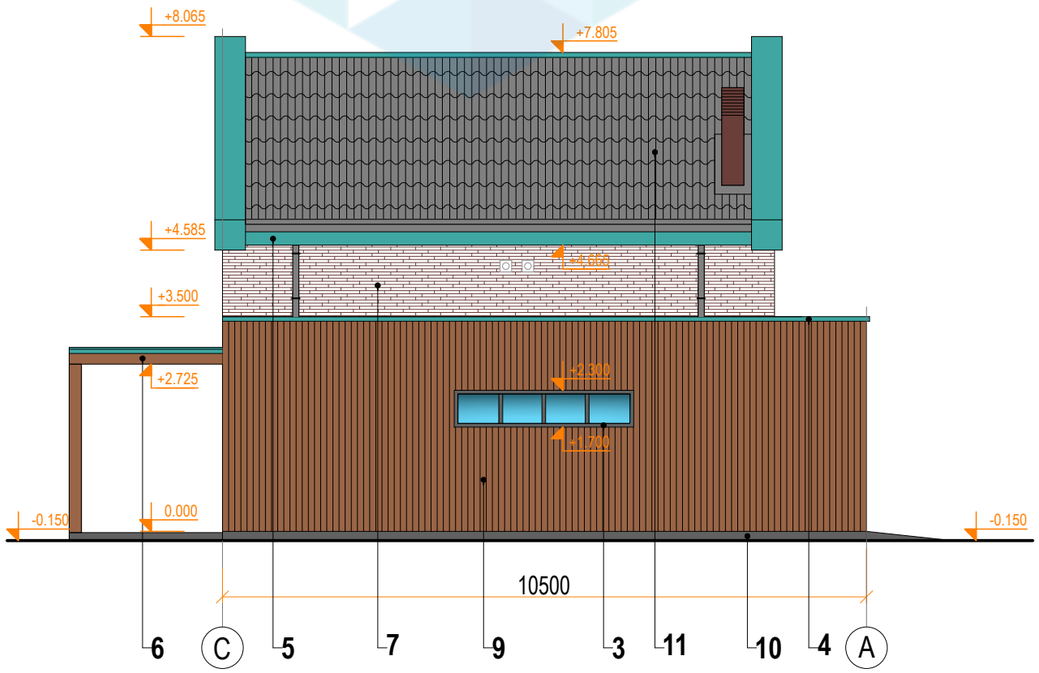

#	APZ.	RAKSTUROJUMS	TOŅA KODS	TONIS
1		Fasādes apdere - dekoratīvais apmetums	RGB 204,204,204	
2		Fasādes apdere - dekoratīvais apmetums	RGB 97,97,97	
3		Logi un durvis - PVC logi un metāla konstrukcijas durvis	RGB 97,97,97	
4		Fasādes apdere - metāla profils	RGB 63,166,161	
5		Jumta frontons - alumīnija kompozītmateriālu paneļi	RGB 63,166,161	
6		Koka konstrukcijas	RGB 153,101,70	
7		Fasādes apdere - klinkera flīze	RGB 106,62,57	
8		Fasādes apdere - dekoratīvais apmetums	RGB 106,62,57	
9		Fasādes apdere - koka **dēļi**	RGB 153,101,70	
10		Cokol**s** - dekoratīvais apmetums	RGB 97,97,97	
11		Jumts - metāla dakstiņi	RGB 128,128,128	

SMEKO
BŪVPROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

SIA" SMEKO"
Reģ.nr.40103951408, Būvkomersanta reģ.nr.:12783
biroja adrese: Zeiferta iela 22, Olaine, LV-2114
tel.: +371 2 5138878 e-pasts: birojs@smeko.lv

	V. Uzvārds	Paraksts	Datums

OBJEKTS:

LĪGUMA / ARHĪVA.NR.

STADIJA

PASŪTĪTĀJS:

MARKA

RASĒJUMS:

Fasāde asīs 4-1
Fasāde asīs C-A

LAPA | LAPU SK.

MĒROGS